


Výparníkové stanice – LPG

Výparníky se používají všude tam, kde přirozené odpařování plynu nezajistí jeho dostatečné množství. Větší množství plynné fáze získáváme skrze cílené zahřátí kapalně fáze LPG.

Výhody:

- získání potřebného množství plynu v době, kdy to přirozeným odpařováním není možné zajistit, i s ohledem na teplotu okolí
- zabraňuje kondenzaci plynu a zamrznutí nádrže
- umožňuje využití 100 % LPG v nádrži
- zvyšuje kapacitu systému bez přidání dalších nádrží
- eliminuje těžké škodlivé zbytky frakcí z LPG
- zabraňuje oddělení propanu a butanu, udržuje konstantní spalovací vlastnosti

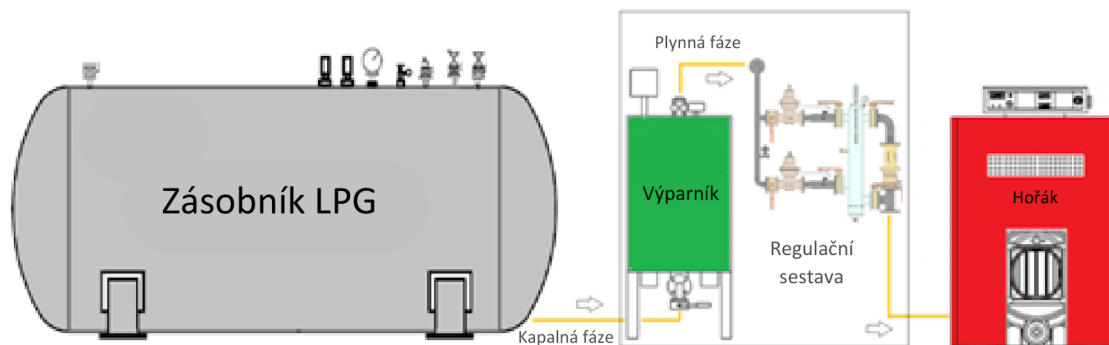

obr.: Zapojení výparníkové stanice

TYPY VÝPARNÍKŮ:

Suché – elektrické

Výkony stanic jsou v rozmezí od 100 do 600 kg/hod kapalného LPG

Teplovodní

Výkony stanic jsou v rozmezí od 100 do 1000 kg/hod kapalného LPG

S přímým ohřevem

Výkony stanic jsou v rozmezí od 80 do 240 kg/hod kapalného LPG

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
T: +420 596 496 411
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen
GC GROUP

Výparníkové stanice – LPG

Dle přání zákazníka dodáváme technologii výparníkové stanice na společném, samonosném rámu, v samostatném objektu, jako ochranu proti vnějším vlivům, např. v kontejneru, kiosku.

Nabízíme:

- vypracování návrhu
- posouzení ekonomiky
- vypracování projektové dokumentace
- realizaci veškerých dodávek a montáží
- uvedení zařízení do provozu
- provozní dokumentace



Pokud máte zájem o výparníkovou stanici, včetně zprovoznění a kompletního servisu, neváhejte nás kontaktovat.

Středisko LPG:
lpg@gascontrol.cz
tel. +420 724 048 550

GASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/46
735 64 Havířov
Prostřední Suchá
T: +420 596 496 411
E: gascontrol@gascontrol.cz
www.gascontrol.cz

Člen
GC | GROUP